




Free Match

Thermopompe multizone sans conduit de ventilation

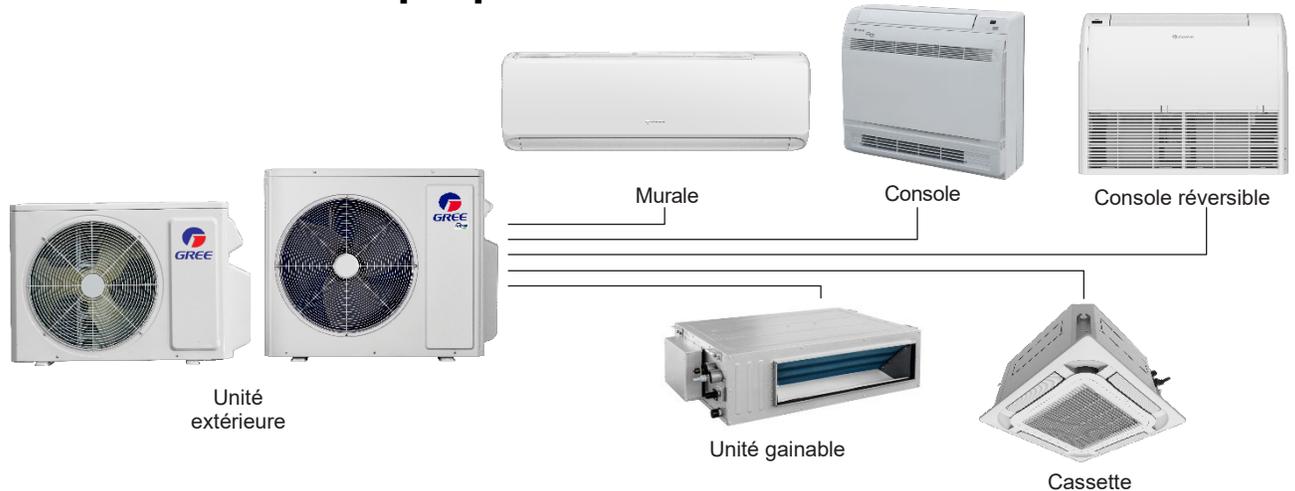

Performance jusqu'à:



Jusqu'à:



Admissible à certains programmes gouvernementaux

Caractéristiques

Mode de fonctionnement

Capacité nominale

Tension

Unité extérieure

Unité intérieure

Garantie

- Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et automatique
- 18000, 24000, 30000, 36000, 42000 BTU/hr.
- 208/230V, 60 Hz, 1-phase.
- Démarrage à basse tension
- Adaptation automatique de la tension
- Technologie avancée de l'Inverter G10
- Valve d'expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.
- Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.
- Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.
- Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.
- Jusqu'à 5 options d'unités intérieures uniques
- Unités intérieures alimentées par l'unité extérieure
- **Garantie de base de 10 ans sur les pièces et de 10 ans sur le compresseur (main d'œuvre non comprise).**
- **2 ans d'extension de garantie avec enregistrement pour un achat effectué chez Wolseley.**

Caractéristiques du système

- Autodiagnostic
- Bac d'écoulement avec éléments chauffants
- Climatisation à basse température jusqu'à -30°C (-22°F)
Plage de -30°C to 48°C (-20°F à 118°F)
- Chauffage à basse température jusqu'à -30°C (-22°F)
Plage de -30°C to 24°C (-22°F à 75°F)
- Format d'affichage de la température : °C ou °F.
- Ailettes de couleur bleue – Testé au brouillard salin pendant 500 heures
- Correction du taux de puissance
- Dégivrage intelligent
- Préchauffage intelligent
- Récupération de mémoire/panne de courant
- Nouveau réfrigérant R32
- Sonde de détection de fuite A2L, incluse
- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Réfrigérant

Application

Fonctions de la télécommande

- Nettoyage automatique
- Ventilateur à fonctionnement automatique
- Oscillation automatique (oscillation automatique horizontale)
- Oscillation automatique - 180° (oscillation automatique verticale)
 - o Disponible pour les unités murales, consoles et cassettes
- Mode anti-moisissure (X-Fan)
- Alerte de filtre sale
- Contrôle de la vitesse du ventilateur (7 vitesses)
- Fonction *I Feel* (Capteur de température dans la télécommande)
- Verrouillage pour enfant
- Mode silencieux
- Affichage de la température ambiante
- Mode minuterie
- Mode turbo



YBE1FB



XK76
(Contrôleur mural en option)



Unité extérieure

| Produit # | | GWHD(18)ND6MO | GWHD(24)ND6MO | GWHD(30)ND6MO | GWHD(36)ND6MO | GWHD(42)ND6MO | |
|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| Qté | | | | | | | |
| Performance technique | | | | | | | |
| Nombre d'unités intérieures raccordables | | - | 2 | 2 à 3 | 2 à 4 | 2 à 5 | |
| Tension | | Volts | 208/230 | 208/230 | 208/230 | 208/230 | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 5275 (18000) | 7030 (24000) | 8300 (28400) | 10550 (36000) | 12310 (42000) |
| | Min. - max. | W (BTU/hr) | 2140 - 5800 (7300 - 19800) | 2200 - 9200 (7500 - 31400) | 2400 - 10000 (8190 - 34100) | 2600 - 12000 (8870 - 40900) | 2600 - 13000 (8870 - 44300) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 5275 (18000) | 7030 (24000) | 8800 (30000) | 10550 (36000) | 12310 (44300) |
| | Min. - max. | W (BTU/hr) | 2140 - 5305 (7300 - 18100) | 2200 - 9200 (7500 - 31400) | 2400 - 12000 (8190 - 40900) | 2600 - 15000 (8870 - 51180) | 2600 - 16000 (8870 54590) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 1500 | 1850 | 2075 | 3000 | 3230 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 1350 | 1800 | 2100 | 2960 | 3150 |
| MCA | A | | 14.5 | 19.5 | 23 | 30 | 30 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | | 20 | 25 | 35 | 45 | 45 |
| TRÉS2 (SEER2) | - | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| CPSC2 (HSPF2) | - | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TRÉ2 (EER2) | BTU/hr | | 12.5 | 12 | 12.5 | 12 | 12 |
| TRÉ (EER) | W/W | | 3.52 | 3.8 | 4 | 3.52 | 3.81 |
| COP | W/W | | 3.9 | 3.9 | 4.19 | 3.56 | 3.9 |
| Numéro AHRI | Sans conduit | | 214931586 | 214931587 | 214931588 | 214931589 | 214931590 |
| | Avec conduits | | 214931591 | 214931593 | 214931594 | 214931595 | 214931596 |
| | Mixte | | 214931592 | 214931597 | 214931598 | 214931599 | 214931600 |
| ENERGY STAR | - | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débit d'air volumique | cfm | | 1354 | 2236 | 3413 | 3413 | 3413 |
| Niveau sonore | dB (A) | | 64 | 68 | 73 | 74 | 74 |
| Puissance du compresseur | W | | 1300 | 1887 | 2047 | 3514 | 3514 |
| LRA du moteur du compresseur | A | | - | - | - | - | - |
| RLA du moteur du compresseur | A | | 9.5 | 12 | 13.5 | 19.6 | 19.6 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | | 30 | 60 | 130 | 130 | 130 |
| Volume de réfrigérant (R32) | oz (g) | | 31.8 (900) | 60 (1700) | 77.6 (2200) | 95.3 (2700) | 95.3 (2700) |
| Dimensions L x H x P | po (mm) | | 32 3/8 x 21 11/16 x 13 7/8 (822 x 550 x 352) | 37 15/16 x 26 x 15 13/16 (964 x 660 x 402) | 40 1/8 x 32 1/2 x 17 5/16 (1020 x 826 x 427) | 40 1/8 x 32 1/2 x 17 5/16 (1020 x 826 x 427) | 40 1/8 x 32 1/2 x 17 5/16 (1020 x 826 x 427) |
| | | | | | | | |
| Poids net | lb (kg) | | 78.3 (35.5) | 112.5 (51) | 145.5 (66) | 173.1 (78.5) | 174.2 (79) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -30 à 48 (-22 à 118) | | | | |
| | Chauffage | °C (°F) | -30 à 24 (-22 à 75) | | | | |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant | | | | | | | |
| Longueur de préchargement | pi (m) | | 33 (10) | 98 (30) | 131 (40) | 131 (40) | 164 (50) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | | 49 (15) | 49 (15) | 82 (25) | 82 (25) | 82 (25) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | | 131 (40) | 197 (60) | 262 (80) | 262 (80) | 328 (100) |

Dégagement

UNITÉ EXTÉRIURE


Minimum clearance

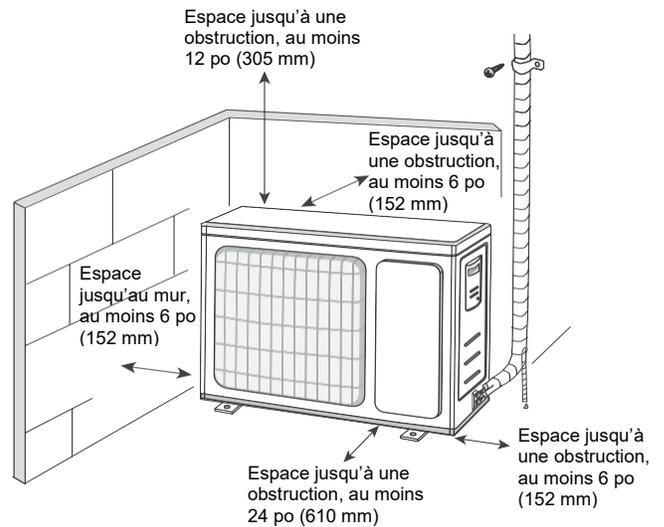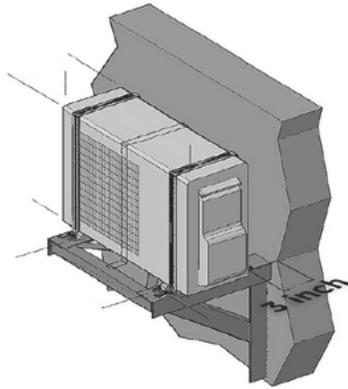

NOTE:

Si le bas de l'appareil est libre de toute obstruction à la circulation d'air, comme celles illustrées sur le support de montage, l'espace libre entre l'arrière de l'appareil et le mur peut être réduit à 3 pouces (76 mm).


Dimensions de l'unité extérieure

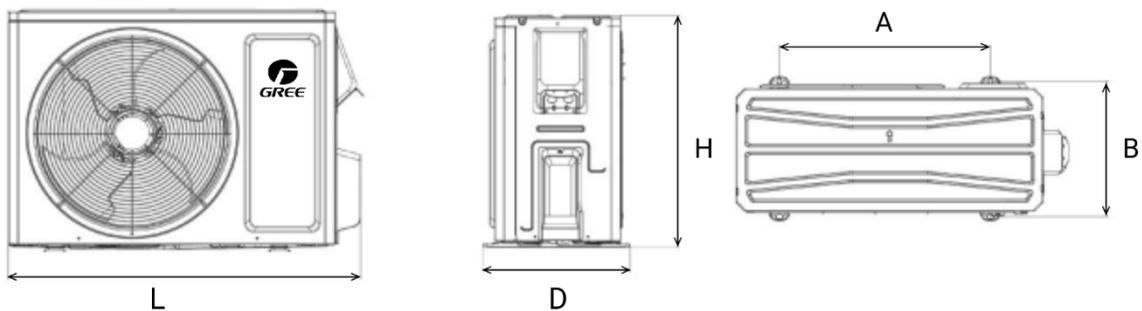

| Unité extérieure | L | | H | | D | | A | | B | |
|------------------|----------|------|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm |
| GWHD(18)ND6MO | 32 3/8 | 822 | 21 11/16 | 550 | 13 7/8 | 352 | 20 5/32 | 512 | 13 5/64 | 332 |
| GWHD(24)ND6MO | 37 15/16 | 964 | 26 | 660 | 15 13/16 | 402 | 22 7/16 | 570 | 14 5/8 | 371 |
| GWHD(30)ND6MO | 40 1/8 | 1020 | 32 1/2 | 826 | 17 5/16 | 427 | 25 | 660 | 15 5/8 | 396 |
| GWHD(36)ND6MO | | | | | | | | | | |
| GWHD(42)ND6MO | | | | | | | | | | |

Unité murale (Unité intérieure Charmo R32)

| Produit # | | | GWH09ATCXB-D6DNA4D/I | GWH12ATCXB-D6DNA4B/I | GWH18ATDXD-D6DNA4F/I | GWH24ATEXF-D6DNA4H/I |
|------------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| Qté | | | | | | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2667 (9100) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 7034 (24000) |
| | Min. – max. | W (BTU/hr) | 700 - 3500 (2388 - 10300) | 900 - 3900 (3070 - 13300) | 1100 - 5950 (3753 - 20300) | 1700 - 7700 (5800 - 26270) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 2931 (10000) | 3517 (12000) | 5600 (19100) | 7034 (24000) |
| | Min. – max. | W (BTU/hr) | 650 - 3517 (2217 - 12000) | 900 - 3546 (3070 - 12100) | 800 - 6600 (2730 - 22500) | 1600 - 7034 (5400 - 24000) |
| Déshumidification | | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.80) | 2.96 (1.4) | 3.80 (1.8) | 5.28 (2.5) |
| Débit d'air volumique | | cfm | 353 / 282 / 265 / 230 / 212 / 194 / 159 | 424 / 353 / 324 / 277 / 247 / 224 / 182 | 618 / 512 / 471 / 435 / 394 / 335 / 282 | 677 / 589 / 559 / 500 / 471 / 441 / 412 |
| Niveau sonore (H/M/B) | | dB (A) | 47 / 42 / 37 | 49 / 45 / 42 | 59 / 54 / 48 | 57 / 51 / 48 |
| Puissance du moteur du ventilateur | | W | 20 | 55 | 50 | 50 |
| RLA du moteur du ventilateur | | A | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Puissance du moteur du déflecteur | | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dimensions L x H x P | | po (mm) | 32 7/8 x 10 13/16 x 7 7/8 (835 x 275 x 200) | 32 7/8 x 10 13/16 x 7 7/8 (835 x 275 x 200) | 37 1/8 x 13 1/8 x 9 11/16 (943 x 333 x 246) | 42 7/16 x 13 1/8 x 9 11/16 (1078 x 333 x 246) |
| Poids net | | lb (kg) | 19.8 (9) | 19.8 (9) | 28.7 (13) | 33.1 (15) |
| Diamètre externe tuyau liquide | | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |

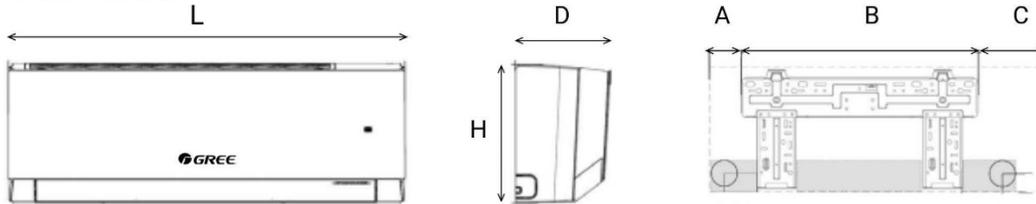Dimensions de l'unité murale


| Unité murale | L | | H | | D | | A | | B | | C | |
|--|---------|------|----------|-----|---------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm |
| GWH09ATCXB-D6DNA4D/I GWH12ATCXB-D6DNA4B/I | 32 7/8 | 835 | 10 53/64 | 275 | 7 7/8 | 200 | 7 | 178 | 18 3/16 | 462 | 7 43/64 | 195 |
| GWH18ATDXD-D6DNA4F/I | 37 8/64 | 943 | 13 7/64 | 333 | 9 11/16 | 246 | 7 9/16 | 192 | 22 1/8 | 562 | 7 31/64 | 190 |
| GWH24ATEXF-D6DNA4H/I | 42 7/16 | 1078 | 13 7/64 | 333 | 9 11/16 | 246 | 6 7/32 | 158 | 22 1/8 | 562 | 10 5/32 | 258 |

Console

| Produit # | | | GEH(09)AA-D6DNA1A/I | GEH(12)AA-D6DNA1A/I | GEH(18)AA-D6DNA1A/I |
|--------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| Qté | | | | | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2670 (9100) | 3520 (12000) | 5270 (18000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3080 (10500) | 3520 (12000) | 5270 (18000) |
| Déshumidification | | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8) | 2.96 (1.40) | 3.80 (1.8) |
| Débit d'air volumique | Min. - max. | cfm | 188 / 383 | 206 / 441 | 241 / 494 |
| Niveau sonore | Min. - max. | dB (A) | 36 / 52 | 39 / 55 | 42 / 57 |
| Dimension L x H x P | | po (mm) | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2 (700 x 600 x 215) | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2 (700 x 600 x 215) | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2 (700 x 600 x 215) |
| Poids net | | lb (kg) | 33 (16) | 33 (16) | 33 (16) |
| Diamètre externe tuyau liquide | | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 |

Console réversible

| Produit # | | | GTH(09)CA-D6DNA1B/I | GTH(12)CA-D6DNA1B/I | GTH(18)CA-D6DNA1B/I | GTH(24)CB-D6DNA1B/I |
|--------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| Qté | | | | | | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2670 (9100) | 3520 (12000) | 5270 (18000) | 6450 (22000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3080 (10500) | 3520 (12000) | 5270 (18000) | 7030 (24000) |
| Déshumidification | | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8) | 2.96 (1.40) | 3.80 (1.80) | 4 (2) |
| Débit d'air volumique | Min. - max. | cfm | 182 / 383 | 247 / 412 | 383 / 530 | 441 / 706 |
| Niveau sonore | Min. - max. | dB (A) | 36 / 43 | 39 / 49 | 46 / 58 | 48 / 61 |
| Dimension L x H x P | | po (mm) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4 (870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4 (870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4 (870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4 (870 x 665 x 235) |
| Poids net | | lb (kg) | 55 (25) | 55 (25) | 56 (26) | 73 (33) |
| Diamètre externe tuyau liquide | | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |

Unité gainable

| Produit # | | | GFH(09)DA-D6DNA1A/I | GFH(12)DA-D6DNA1A/I | GFH(18)DB-D6DNA1A/I | GFH(21)DB-D6DNA1A/I | GFH(24)DB-D6DNA1A/I |
|--------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Qté | | | | | | | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2640 (9100) | 3520 (12000) | 5275 (18000) | 6480 (22000) | 6480 (22000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3078 (10500) | 3520 (12000) | 5275 (18000) | 7040 (24000) | 7040 (24000) |
| Déshumidification | | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8) | 2.96 (1.4) | 3.8 (1.8) | 4.23 (2) | 5.28 (2.5) |
| Débit d'air volumique | Min. - max. | cfm | 188 / 324 | 212 / 353 | 288 / 589 | 288 / 589 | 406 / 736 |
| Niveau sonore | Min. - max. | dB (A) | 35 / 48 | 35 / 49 | 35 / 50 | 35 / 51 | 40 / 52 |
| Pression Statique (Min/max) | | InWg | 0.24 / 0.6 | 0.24 / 0.6 | 0.36 / 0.8 | 0.36 / 0.8 | 0.36 / 0.8 |
| Dimension L x H x P | | po (mm) | 32 2/3 x 113/4 x 29 2/3 (830 x 300 x 754) | 32 2/3 x 113/4 x 29 2/3 (830 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3 (1130 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3 (1130 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3 (1130 x 300 x 754) |
| Poids net | | lb (kg) | 71 (32) | 71 (32) | 93 (42) | 93 (42) | 93 (42) |
| Diamètre externe tuyau liquide | | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | | po | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |

Cassette

| Produit # | | | GKH(09)EB-D6DNA1A/I | GKH(12)EB-D6DNA1A/I | GKH(18)EB-D6DNA1A/I | GKH(24)EC-D6DNA1A/I |
|----------------------------------|-------------|--------------|---|---|---|--|
| Qté | | | | | | |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2680 (9100) | 3520 (12000) | 5270 (18000) | 6450 (22000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3080 (10500) | 3520 (12000) | 5270 (18000) | 7030 (24000) |
| Déshumidification | | pt/hr (l/hr) | 2.96 (1.40) | 2.96 (1.40) | 3.80 (1.8) | 5.28 (2.5) |
| Débit d'air volumique | Min. - max. | cfm | 206 / 330 | 206 / 330 | 206 / 383 | 471 / 647 |
| Niveau sonore | Min. - max. | dB (A) | 39 / 50 | 39 / 50 | 40 / 54 | 49 / 55 |
| Dimension L x H x P | | po (mm) | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2 (570 x 265 x 570) | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2 (570 x 265 x 570) | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2 (570 x 265 x 570) | 33 1/8 x 9 7/16 x 33 1/8 (840 x 240 840) |
| Dimension de la grille L x H x P | | po (mm) | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8 (620 x 47.5 x 620) | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8 (620 x 47.5 x 620) | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8 (620 x 47.5 x 620) | 37 3/8 x 2 1/16 x 37 3/8 (950 x 52 x 950) |
| Poids net | | lb (kg) | 37 (17) | 37 (17) | 37 (17) | 64 (29) |
| Diamètre externe tuyau liquide | | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |

Notez que chaque unité est emballée individuellement.

Tableau de compatibilité multizone

Options de montage mural

| | Multizone | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | GWH(18)ND6MO | GWH(24)ND6MO | GWH(30)ND6MO | GWH(36)ND6MO | GWH(42)ND6MO |
| Charmo R32 | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GWH09ATCXB-D6DNA4D/I | • | • | • | • | • |
| GWH12ATCXB-D6DNA4B/I | • | • | • | • | • |
| GWH18ATDXD-D6DNA4F/I | | • | • | • | • |
| GWH24ATEXF-D6DNA4H/I | | | • | • | • |
| GWH30ATEXH-D6DNA1G/I | | | | | |
| GWH36ATEXH-D6DNA1G/I | | | | | |
| Pular R32 | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GWH09AGCXD-D6DNA4D/I | • | • | • | • | • |
| GWH12AGCXD-D6DNA4D/I | • | • | • | • | • |
| GWH18AGDXF-D6DNA4B/I | | • | • | • | • |
| GWH24AGEXF-D6DNA4J/I | | | • | • | • |
| Clivia R32 | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GWH09AGCXD-D6DNA4D/I | • | • | • | • | • |
| GWH12AGCXD-D6DNA4D/I | • | • | • | • | • |
| GWH18AGDXF-D6DNA4B/I | | • | • | • | • |
| GWH24AGEXF-D6DNA4J/I | | | • | • | • |
| Airy R32 | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GWH09AVDXE-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GWH12AVDXE-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GWH18AVEXF-D6DNA1B/I | | • | • | • | • |
| GWH24AVEXH-D6DNA1B/I | | | • | • | • |

Options supplémentaires pour l'unité

| | Multizone | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | GWH(18)ND6MO | GWH(24)ND6MO | GWH(30)ND6MO | GWH(36)ND6MO | GWH(42)ND6MO |
| Cassette | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GKH(09)DA-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GKH(12)DA-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GKH(18)DA-D6DNA1B/I | | • | • | • | • |
| GKH(20)DA-D6DNA1B/I | | | • | • | • |
| Cassette 1 voie | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GKH(09)EB-D6DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GKH(12)EB-D6DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GKH(18)EB-D6DNA1A/I | | • | • | • | • |
| GKH(24)EC-D6DNA1A/I | | | • | • | • |
| Unité gainable | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GFH(09)DA-D3DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GFH(12)DA-D3DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GFH(18)DB-D3DNA1A/I | | • | • | • | • |
| GFH(21)DB-D3DNA1A/I | | | • | • | • |
| Console / plafonnier | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GTH(09)CA-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GTH(12)CA-D6DNA1B/I | • | • | • | • | • |
| GTH(18)CA-D6DNA1B/I | | • | • | • | • |
| GTH(24)CB-D6DNA1B/I | | | • | • | • |
| Mini-console | | | | | |
| Système N° de modèle | | | | | |
| GEH(09)AA-D6DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GEH(12)AA-D6DNA1A/I | • | • | • | • | • |
| GEH(18)AA-D6DNA1A/I | | • | • | • | • |

NOTE : Les unités intérieures R32 ne sont compatibles qu'avec les unités extérieures R32. N'oubliez pas que les lignes frigorigères sont sélectionnées en fonctions des unités intérieures

Capacités de combinaisons admissibles

GWHD(18)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
| GWHD(18)ND6MO | 5K+5K | 5,000 | 5,000 | | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| GWHD(18)ND6MO | 7K+7K | 7,000 | 7,000 | | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| GWHD(18)ND6MO | 5K+7K | 5,000 | 7,000 | | | | 6,000 | 8,000 | | | |
| GWHD(18)ND6MO | 9K+9K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |
| GWHD(18)ND6MO | 9K+12K | 7,714 | 10,286 | | | | 7,714 | 10,286 | | | |
| GWHD(18)ND6MO | 12K+12K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

GWHD(24)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
| GWHD(24)ND6MO | 5K+5K | 5,000 | 5,000 | | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| GWHD(24)ND6MO | 7K+7K | 7,000 | 7,000 | | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| GWHD(24)ND6MO | 5K+7K | 5,000 | 7,000 | | | | 6,000 | 8,000 | | | |
| GWHD(24)ND6MO | 9K+9K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |
| GWHD(24)ND6MO | 9K+12K | 7,714 | 10,286 | | | | 7,714 | 10,286 | | | |
| GWHD(24)ND6MO | 12K+12K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

GWHD(30)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+5K+5K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+5K+7K | 5,000 | 5,000 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | 8,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+5K+5K+5K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 7K+7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+5K+5K+7K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+5K+7K+7K | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 5K+7K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+12K | 9,000 | 12,000 | | | | 9,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+18K | 9,000 | 18,000 | | | | 9,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+24K | 7,745 | 20,655 | | | | 8,182 | 21,818 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 12K+12K | 12,000 | 12,000 | | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 12K+18K | 11,360 | 17,040 | | | | 12,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 12K+24K | 9,467 | 18,933 | | | | 10,000 | 20,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 18K+18K | 14,200 | 14,200 | | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 18K+24K | 12,171 | 16,229 | | | | 12,857 | 17,143 | | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+9K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+12K | 8,520 | 8,520 | 11,360 | | | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+18K | 7,100 | 7,100 | 14,200 | | | 7,500 | 7,500 | 15,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+24K | 6,086 | 6,086 | 16,229 | | | 6,429 | 6,429 | 17,143 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+12K+12K | 7,745 | 10,327 | 10,327 | | | 8,182 | 10,909 | 10,909 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+12K+18K | 6,554 | 8,738 | 13,108 | | | 6,923 | 9,231 | 13,846 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+12K+24K | 5,680 | 7,573 | 15,147 | | | 6,000 | 8,000 | 16,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+18K+18K | 5,680 | 11,360 | 11,360 | | | 6,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 12K+12K+12K | 9,467 | 9,467 | 9,467 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 12K+12K+18K | 8,114 | 8,114 | 12,171 | | | 8,571 | 8,571 | 12,857 | | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+9K+9K | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+9K+12K | 6,554 | 6,554 | 6,554 | 8,738 | | 6,923 | 6,923 | 6,923 | 9,231 | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+9K+18K | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 11,360 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+9K+12K+12K | 6,086 | 6,086 | 8,114 | 8,114 | | 6,429 | 6,429 | 8,571 | 8,571 | |
| GWHD(30)ND6MO | 9K+12K+12K+12K | 5,680 | 7,573 | 7,573 | 7,573 | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

GWHD(36)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
| GWHD(36)ND6MO | 7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 5K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 5K+5K+5K+5K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 7K+7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 5K+5K+5K+7K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 5K+5K+7K+7K | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 5K+7K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | 9,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K | 9,000 | 12,000 | | | | 9,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+18K | 9,000 | 18,000 | | | | 9,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+24K | 9,000 | 24,000 | | | | 9,000 | 24,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K | 12,000 | 12,000 | | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+18K | 12,000 | 18,000 | | | | 12,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+24K | 12,000 | 24,000 | | | | 12,000 | 24,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 18K+18K | 18,000 | 18,000 | | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 18K+24K | 15,429 | 20,571 | | | | 15,429 | 20,571 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 21K+24K | 16,800 | 19,200 | | | | 16,800 | 19,200 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 24K+24K | 18,000 | 18,000 | | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+9K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+12K | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+18K | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+24K | 7,714 | 7,714 | 20,571 | | | 7,714 | 7,714 | 20,571 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+12K | 9,000 | 12,000 | 12,000 | | | 9,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+18K | 8,308 | 11,077 | 16,615 | | | 8,308 | 11,077 | 16,615 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+24K | 7,200 | 9,600 | 19,200 | | | 7,200 | 9,600 | 19,200 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+18K+18K | 7,200 | 14,400 | 14,400 | | | 7,200 | 14,400 | 14,400 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+18K+24K | 6,353 | 12,706 | 16,941 | | | 6,353 | 12,706 | 16,941 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+21K+24K | 6,000 | 14,000 | 16,000 | | | 6,000 | 14,000 | 16,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+12K | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+18K | 10,286 | 10,286 | 15,429 | | | 10,286 | 10,286 | 15,429 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+24K | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+18K+18K | 9,000 | 13,500 | 13,500 | | | 9,000 | 13,500 | 13,500 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+18K+24K | 8,000 | 12,000 | 16,000 | | | 8,000 | 12,000 | 16,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 18K+18K+18K | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+9K+9K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+9K+12K | 8,308 | 8,308 | 8,308 | 11,077 | | 8,308 | 8,308 | 8,308 | 11,077 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+9K+18K | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 14,400 | | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 14,400 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+9K+24K | 6,353 | 6,353 | 6,353 | 16,941 | | 6,353 | 6,353 | 6,353 | 16,941 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+12K+12K | 7,714 | 7,714 | 10,286 | 10,286 | | 7,714 | 7,714 | 10,286 | 10,286 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+12K+18K | 6,750 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | | 6,750 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+12K+24K | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 16,000 | | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 16,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+18K+18K | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+12K+12K | 7,200 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | | 7,200 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+12K+18K | 6,353 | 8,471 | 8,471 | 12,706 | | 6,353 | 8,471 | 8,471 | 12,706 | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+12K+12K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+12K+18K | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

GWHD(42)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
| GWHD(42)ND6MO | 7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 7K+7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+5K+7K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+7K+7K | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+7K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+5K+5K+5K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 7K+7K+7K+7K+7K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+5K+5K+7K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+5K+7K+7K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+5K+7K+7K+7K | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 5K+7K+7K+7K+7K | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K | 9,000 | 12,000 | | | | 9,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+18K | 9,000 | 18,000 | | | | 9,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+24K | 9,000 | 24,000 | | | | 9,000 | 24,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K | 12,000 | 12,000 | | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+18K | 12,000 | 18,000 | | | | 12,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+24K | 12,000 | 24,000 | | | | 12,000 | 24,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 18K+18K | 18,000 | 18,000 | | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 18K+24K | 18,000 | 24,000 | | | | 18,000 | 24,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 24K+24K | 21,000 | 21,000 | | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+18K | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | | 9,000 | 9,000 | 18,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+24K | 9,000 | 9,000 | 24,000 | | | 9,000 | 9,000 | 24,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K | 9,000 | 12,000 | 12,000 | | | 9,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+18K | 9,000 | 12,000 | 18,000 | | | 9,000 | 12,000 | 18,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+24K | 8,400 | 11,200 | 22,400 | | | 8,400 | 11,200 | 22,400 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+18K+18K | 8,400 | 16,800 | 16,800 | | | 8,400 | 16,800 | 16,800 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+18K+24K | 7,412 | 14,824 | 19,765 | | | 7,412 | 14,824 | 19,765 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+24K+24K | 6,632 | 17,684 | 17,684 | | | 6,632 | 17,684 | 17,684 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+18K | 12,000 | 12,000 | 18,000 | | | 12,000 | 12,000 | 18,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+24K | 10,500 | 10,500 | 21,000 | | | 10,500 | 10,500 | 21,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+18K+18K | 10,500 | 15,750 | 15,750 | | | 10,500 | 15,750 | 15,750 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+18K+24K | 9,333 | 14,000 | 18,667 | | | 9,333 | 14,000 | 18,667 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+24K+24K | 8,400 | 16,800 | 16,800 | | | 8,400 | 16,800 | 16,800 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 18K+18K+18K | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 18K+18K+24K | 12,600 | 12,600 | 16,800 | | | 12,600 | 12,600 | 16,800 | | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | |

GWHD(42)ND6MO (suite)

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIMATISATION (BTU/H) | | | | | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+18K | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 16,800 | | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 16,800 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+24K | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 19,765 | | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 19,765 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+18K | 7,875 | 7,875 | 10,500 | 15,750 | | 7,875 | 7,875 | 10,500 | 15,750 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+24K | 7,000 | 7,000 | 9,333 | 18,667 | | 7,000 | 7,000 | 9,333 | 18,667 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+18K+18K | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 14,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+18K+24K | 6,300 | 6,300 | 12,600 | 16,800 | | 6,300 | 6,300 | 12,600 | 16,800 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K | 8,400 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | | 8,400 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+18K | 7,412 | 9,882 | 9,882 | 14,824 | | 7,412 | 9,882 | 9,882 | 14,824 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+24K | 6,632 | 8,842 | 8,842 | 17,684 | | 6,632 | 8,842 | 8,842 | 17,684 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+18K+18K | 6,632 | 8,842 | 13,263 | 13,263 | | 6,632 | 8,842 | 13,263 | 13,263 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+18K+24K | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+18K+18K+18K | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+12K | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+18K | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 14,000 | | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 14,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+24K | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 16,800 | | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 16,800 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+18K+18K | 8,400 | 8,400 | 12,600 | 12,600 | | 8,400 | 8,400 | 12,600 | 12,600 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+9K | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+12K | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 10,500 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 10,500 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+18K | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+24K | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 16,800 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 16,800 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+12K | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 9,882 | 9,882 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 9,882 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+18K | 6,632 | 6,632 | 6,632 | 8,842 | 13,263 | 6,632 | 6,632 | 6,632 | 8,842 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+24K | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 16,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+18K+18K | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K+12K | 7,000 | 7,000 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 7,000 | 7,000 | 9,333 | 9,333 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K+18K | 6,300 | 6,300 | 8,400 | 8,400 | 12,600 | 6,300 | 6,300 | 8,400 | 8,400 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K+12K | 6,632 | 8,842 | 8,842 | 8,842 | 8,842 | 6,632 | 8,842 | 8,842 | 8,842 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K+18K | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+12K+12K | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

Les spécifications, les informations et la disponibilité peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. Les détails fournis dans cette brochure sont exacts au moment de l'impression ; veuillez nous contacter ou visiter notre site web pour confirmer les informations les plus récentes.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Projet: | Approbation |
| Ingénieur conseil : | |
| Entrepreneur électricien : | Information |
| Distributeur : | |
| Date: | |
| Référence Dettson : | |
| Commentaires : | |